


# Muszaki adatlap

## GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 G

Cikkszám: 6002402

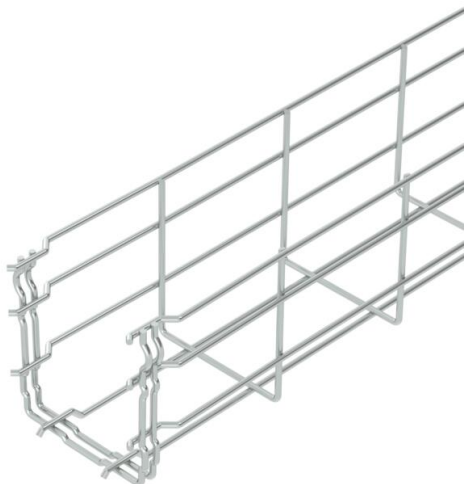

105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitel.  
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.  
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.



<b>St</b>	acél
<b>G</b>	galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6002402
Típus	GRM 105 100 G
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	105x100x3000
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	99,333 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 G


Cikkszám: 6002402



## Méreték

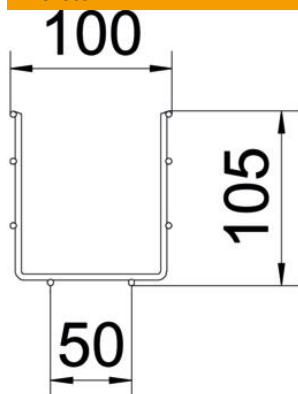

hossz	3 000 mm
szélesség	100 mm
szélesség	3,94 in
Magasság	105 mm
Magasság	4,13 in
B méret	100 mm
H méret	108 mm

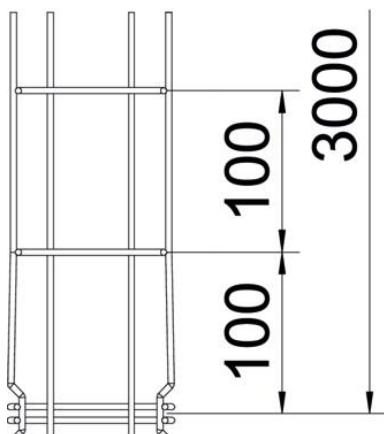

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	82 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	8200 mm <sup>2</sup>
Profilalak	U-idom
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléscsúcs típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

# Muszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 G

Cikkszám: 6002402



## Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	0,8 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,55 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,37 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,27 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,25 kN/m