


# Muszaki adatlap

Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség 170 mm, csatornamagasság 90 mm, aszimmetrikus, két rekeszes

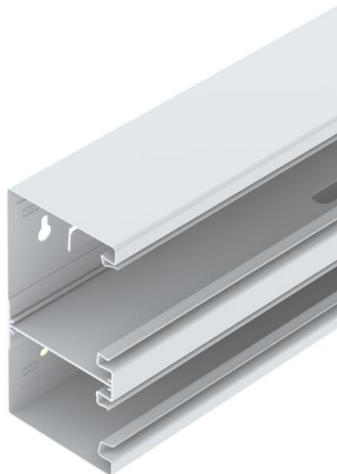

A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A rendszeryílás az eszköz telepítéséhez valójában 76,5 mm. A 45 mm-es második csatorna pályát a kábelek vezetésére használják. Nem lehetséges a Modul 45 szerelvénydobozok beépítése. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.



St acél

## Törzsadatok


Cikkszám	6278300
Típus	GS-D90170RW
1. megnevezés	parapetcsatorna
2. megnevezés	aszimmetrikus
Gyártó	OBO
Méret	90x170x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	acél
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	423,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

# Műszaki adatlap

Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség 170 mm, csatornamagasság 90 mm, aszimmetrikus, két rekeszes



## Méretetek

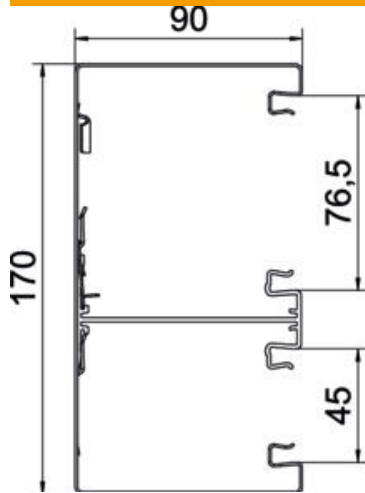

hossz	2 000 mm
szélesség	170 mm
Magasság	90 mm

## Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	2
A dugaszolható választófalak száma	1
hátsó fal kialakítása (belül)	reteszelve
téglalap alakú kialakítás	igen
Fenekperforálás	fenekperforálással
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	Belül vezetett
Szerelési perforálás a padlóban	igen
Hasznos keresztmetszet	12355 mm <sup>2</sup>
fedéllel együtt	nem
fedélszélesség	76,5 mm
2. felsőrész-szélesség	45 mm
Védettség	IP30
Védőfólia	igen
Schutzgrad IK-Code	IK10
Szimmetrikus	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C