


Muszaki adatlap

Belső sarokelem, aszimmetrikus, két rekeszes, Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához, GS-D90170 típus
Cikkszám: 6278340



Belső sarokelem GS szerelvénybeépítő csatornára történő közvetlen szereléshez.

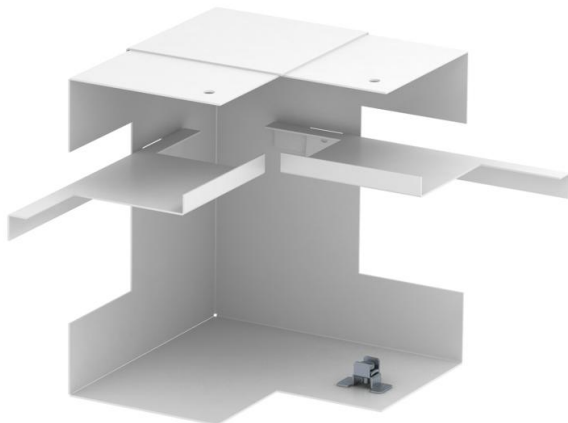

St acél

Törzsadatok


| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Cikkszám | 6278340 |
| Típus | GS-DI90170RW |
| 1. megnevezés | belső könyök |
| 2. megnevezés | előszerelt aszimmetrikus |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 90x170x148 |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | acél |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 71 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Muszaki adatlap

Belső sarokelem, aszimmetrikus, két rekeszes, Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához, GS-D90170 típus
Cikkszám: 6278340



Méretetek

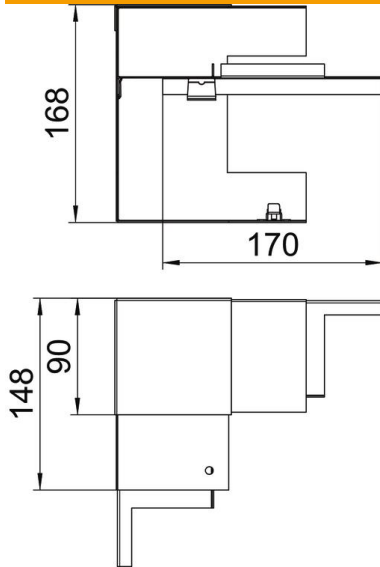

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 148 mm |
| szélesség | 170 mm |
| Magasság | 90 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|----------------|
| A felsőrészek darabszáma | 2 |
| Kivitel | Alsó rész |
| Alak | aszimmetrikus |
| Halogénmentes | igen |
| Kábeltartó kapcsok | nem |
| Csatorna-összekötő | nem |
| A felső részek szerelési módja | Belül vezetett |
| Szerelési perforálás a padlóban | igen |
| fedélszélesség | 76,5 mm |
| 2. felsőrész-szélesség | 45 mm |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | igen |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Szögtartomány min. | 90 mm |