


# Muszaki adatlap

## Üreges falba szerelhető fali kivezetődoboz, kettős, légmentes

Cikkszám: 2003834

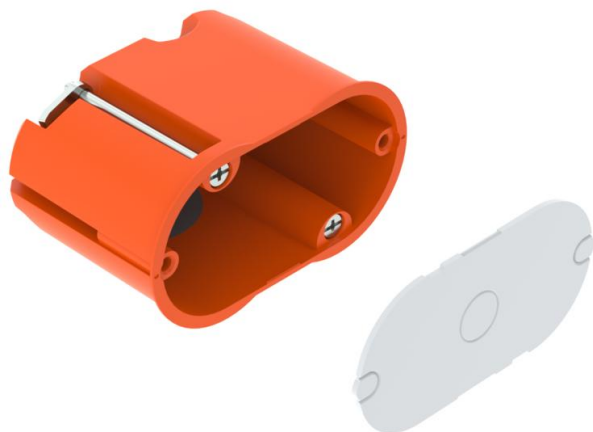

Üreges falba szerelhető kivezetődoboz, kettős, légmentesen záródó, fali lámpák és hangszórók kábeleinek kivezetéséhez. Fedéllel.

- 1 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vagy 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
- 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
- 1 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
- 1 kiállási lehetőség a fedélen, Ø 10 mm  
DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



**PP/TPE** Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

### Törzsadatok

Cikkszám	2003834
Típus	HG 45-WAD-LD
1. megnevezés	kettős szerelvénydoboz fedéllel
2. megnevezés	huzatmentes, üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	68x38x45
Szín	narancs / szürke
Anyag	polipropilén / hőre lágyuló elasztomer
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	1,93 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető fali kivezetődoboz, kettős,  
légmentes

Cikkszám: 2003834



## Méretetek

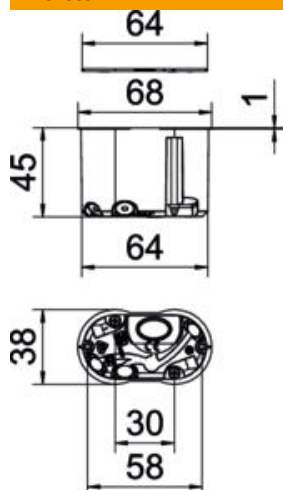

hossz	68 mm
szélesség	38 mm
Magasság	45 mm

## Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés típusa	NYM-J vezetékek és csövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Bevezető membrán
Kivitel	kettős
Építési forma	Fali kivezetődoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	fehér
Fedélrögzítés	rápattintható
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	ovális
Marás furatátmérője	35 mm
csőátmérőhöz	20/25 mm
max. lemezvastagsághoz megfelelő	40 mm
min. lemezvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm	1
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Csavarral	nem
Névleges keresztmetszet max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ütésálló	igen
Védettség	IP30
Légmentesen záródó	igen
Méretezési feszültség	400 V