

# Muszaki adatlap

## Üreges fali szerelvénydoboz 47, kettes

Cikkszám: 2003822



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, kettes, a beépítéshez legalább 47 mm mélység és 5-40 mm anyagvastagság szükséges.

- 6 csavardóm
  - Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
  - 4 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
  - 4 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> típusú vezetékhez
  - 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vagy 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> típusú vezetékhez
  - 2 bevezetés pl. NYM-J 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> vagy 7 x 1,5 mm<sup>2</sup> típusú vezetékhez
  - Csatlakozás további szerelvénydobozokhoz a ZH 11-V típusú összekötő elemén keresztül
- DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



**PP** polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2003822
Típus	HG 47-DV
1. megnevezés	kettős szerelvénydoboz
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	142x71
Szín	narancs
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	10
menyiségegység	Darab
Súly	4,23 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Üreges fali szerelvénydoboz 47, kettős

Cikkszám: 2003822



### Méretetek

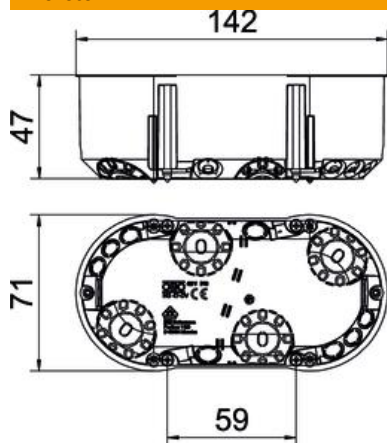

hossz	142 mm
szélesség	71 mm
Magasság	47 mm

### Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	12
Alkalmazások száma	2
Bevezetés típusa_	NYM-J vezetékek, adatkábelek és csövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	kettős
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	ovális
Marás furatátmérője	68 mm
csőátmérőhöz	20/25 mm
max. lemezvastagsághoz megfelelő	40 mm
min. lemezvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Csavarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ütésálló	igen
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V