


Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, huzatmentes

Cikkszám: 2003603

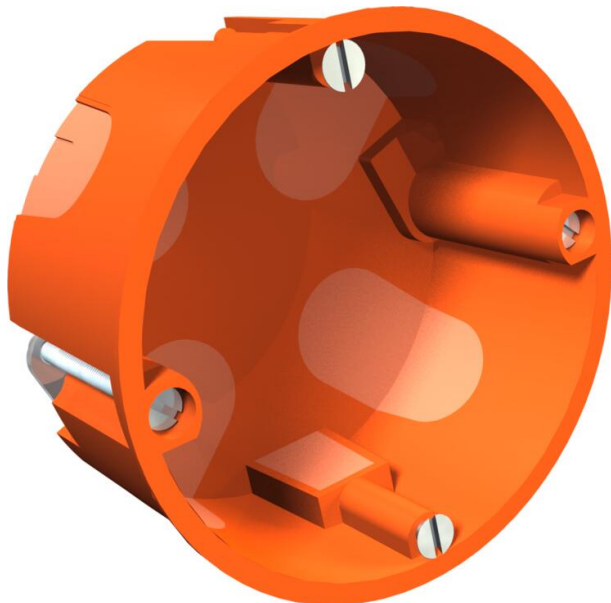

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, lágy bevezető membránnal rendelkező huzatmentes kivitel. Méret DIN 49073-1 szerint, 7-35 mm anyagvastagságig. 71 mm-es szabványos sorolási távolság, lehetőség van áthuzalozásra összekötő csonkok segítségével a szerelvénydobozok és szerelvény-kötődobozok közötti kombináció esetén, 8 huzatmentes bevezető membrán 20 mm átmérőjű NYM vezetékek, adatkábelek és csövek számára. A szerelvénydobozok kettős csavarrögzítéssel és csavaros fedéllel VDE 0606-1 szerinti kötődobozként is használhatók, védettség IP40. IEC 60670-1, IEC 60670-22 és DIN 49073-1 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2003603
1. megnevezés	szerelvénydoboz
2. megnevezés	cavity wall 2K
Gyártó	OBO
Méret	Ø68mm, H35mm
Szín	narancs
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25
Súly	Darab
súly-mértékegység	1,275 kg
	kg/100 darab

Muszaki adatlap


Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, huzatmentes

Cikkszám: 2003603



Méretetek

Magasság	35 mm
----------	-------



Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	8
Alkalmazások száma	1
Bevezetés típusa_	huzatmentes membrán NYM-vezetékhez, adatkábelekhöz és Ø 20 mm csövekhez
A készülékház-átvezetés fajtája	Tömítő membrán
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése a szerelvényezésnél	Csavarozni nélkül
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	nem alkalmazható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	8
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	68 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Padlómagasság min.	35 mm
csőátmérőhöz	20 mm
max. lemeztávolsághoz megfelelő	25 mm
min. lemeztávolsághoz megfelelő	7 mm
Szerelvényrögzítő csavarok távolsága	60 mm
Halogénmentes	igen
Max. Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Árnyékolással	nem
szegezhető rögzítőfüllel	nem
Csavarral	igen
Szerelési mód	.

Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, huzatmentes

Cikkszám: 2003603



Műszaki adatok

Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Plombálható	nem
Útésálló	igen
Védettség	IP40
Csatlakozócsonkok	nélkül
Légmentesen záródó	igen
Méretezési feszültség	400 V