

# Muszaki adatlap

## Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61, CEE/PERILEX, fedéllel

Cikkszám: 2003820



CEE/PERILEX Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz fedéllel, a beépítéshez legalább 61 mm beépítési mélység és 5 - 40 mm anyagvastagság szükséges.

- 2 csavardóm
  - Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
  - 3 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
  - 3 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vagy 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
  - 2 bevezetés pl. NYM-J 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> vagy 7 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
  - 1 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
- DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



**PP** polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2003820
Típus	HG 61-AD-D
1. megnevezés	kötődoboz fedéllel
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø74mm, H61mm
Szín	narancs
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	2,98 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61, CEE/PERI-LEX, fedéllel

Cikkszám: 2003820



## Méretetek

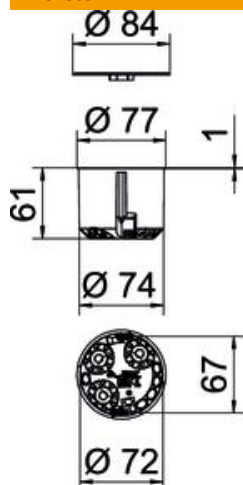

Magasság 61 mm

## Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	9
Alkalmazások száma	1
Bevezetés típusa	NYM-J kábelek és csövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Összekötődoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	fehér
Fedélrögzítés	Csavarozni
Fedélcsavar-távolság	67 mm
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	74 mm
csőátmérőhöz	20/25 mm
max. lemeztávolsághoz megfelelő	40 mm
min. lemeztávolsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm	3
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3
Vezetékbevezető 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Csavarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ütésálló	igen
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	nélkül
Légmentesen záródó	nem

# Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61, CEE/PERI-  
LEX, fedéllel

Cikkszám: 2003820



## Műszaki adatok

Méretezési feszültség

400 V