


# Muszaki adatlap

## Padlólemez ipari energiaoszlophoz

Cikkszám: 6290416



Padlólemez az ISS ipari energiaoszlop padlón történő rögzítésére.  
A csomagolási egység 4 rögzítőcsavart tartalmaz a padlólemeznek az oszlopon történő rögzítéséhez és 2 tömítést a sűrített levegő vezetékek tömítéséhez

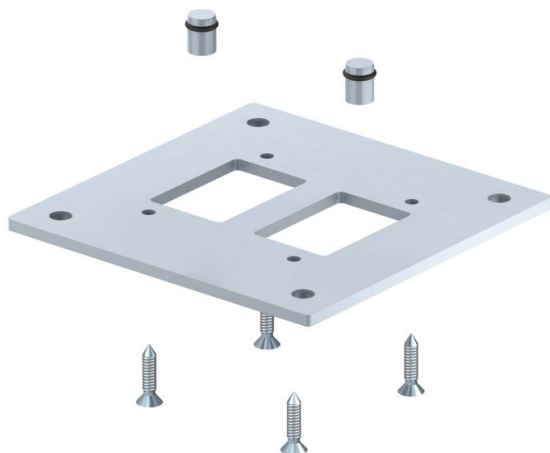

St

acél

FSK

szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

### Törzsadatok

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                 | 6290416                              |
| Típus                    | ISS160160BP                          |
| 1. megnevezés            | szerelőtalp                          |
| 2. megnevezés            | ipari oszlophoz                      |
| Gyártó                   | OBO                                  |
| Méret                    | 250x250x8mm                          |
| Szín                     | fehéralumínium; RAL 9006             |
| Anyag                    | acél                                 |
| Felület                  | szalaghorganyzott / műanyag bevonatú |
| Felületi szabvány        | DIN EN 10346                         |
| Legkisebb eladási egység | 1                                    |
| menyiségegység           | Darab                                |
| Súly                     | 382 kg                               |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab                         |


# Műszaki adatlap

## Padlólemez ipari energiaszlophoz

Cikkszám: 6290416



### Méretetek

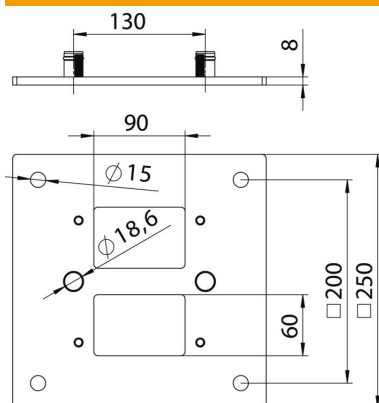

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 250 mm |
| szélesség | 250 mm |
| Magasság  | 8 mm   |

### Műszaki adatok

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Beállítható                            | nem    |
| Halogénmentes                          | igen   |
| Védettség                              | IP30   |
| Schutzgrad IK-Code                     | IK10   |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |