


# Muszaki adatlap

## Beépíthető leágazóidom, 110 FT

Cikkszám: 6225938



Beépíthető leágazóidom hegesztett létrafokkal minden 110 mm oldalmagasságú kábellétrához.  
A szükséges mennyiségű összekötőt külön kell megrendelni.

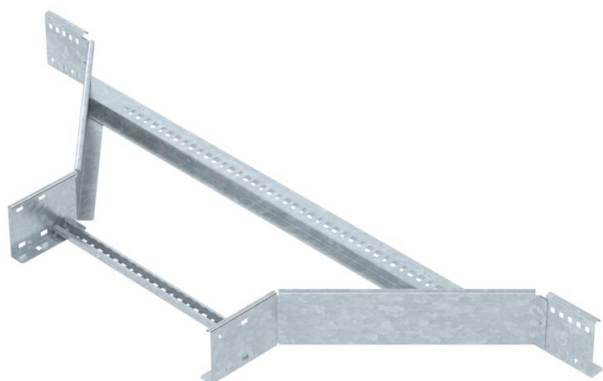

CE

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Cikkszám                                    | 6225938                    |
| Típus                                       | LAA 1150 R3 FT             |
| 1. megnevezés                               | Beépíthető leágazás        |
| 2. megnevezés                               | kábellétrához              |
| Gyártó                                      | OBO                        |
| Méret                                       | 110x500                    |
| Anyag                                       | acél                       |
| Felület                                     | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány                           | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység<br>mennyiségegység | 1<br>Darab                 |
| Súly  | 472 kg                     |
| súly-mértékegység                           | kg/100 darab               |


# Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 110 FT

Cikkszám: 6225938



## Méretek

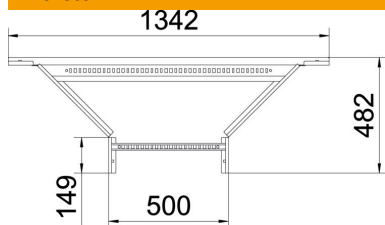

|           |        |
|-----------|--------|
| szélesség | 500 mm |
| Magasság  | 110 mm |
| B méret   | 500 mm |
| R méret   | 300 mm |

## Műszaki adatok

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| A létrafokok kivitele       | Profil perforált |
| Az oldalprofil kivitele     | lapos profil     |
| Összekötők kivitele         | összekötő nélkül |
| Tűzálló kábelrendszerek –   | nem              |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem              |
| Nagyfeszítvű kivitel        | nem              |
| Pofa-lemezvastagság         | 1,5 mm           |