

# Muszaki adatlap

Kábellétra, LCIS 60, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6209725



60 mm oldalmagasságú kábellétrák, hegesztett, felülről nyitott C30-as létrafokokkal. Erősítésül és élvédelem céljából hajlított oldalpofával. Konzolra LKS 40 típusú szorítóelemekkel lehet felerősíteni. A létrafokok részmérete 16,5 mm, a hozzávaló kábelrögzítő szorítókengyel a BS-H... típus. Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	6209725
1. megnevezés	Kábellétra
2. megnevezés	perforált létrafok, hegesztett
Gyártó	OBO
Méret	60x400x3000
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	329,34 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

Kábellétra, LCIS 60, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6209725



## Méretetek

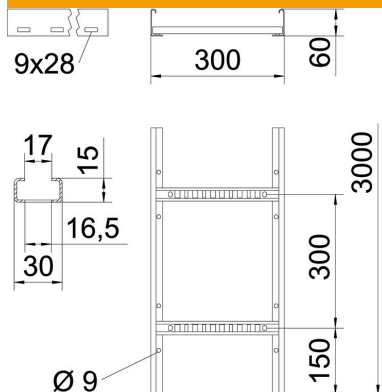


hossz	3 000 mm
hossz	3 000 ft
szélesség	400 mm
Magasság	60 mm
B méret	400 mm
Létrafok távolsága	17,00

## Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	160 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	16000 mm <sup>2</sup>
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezzvastagság	1,5 mm

## Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	4 m
Támaszköz 1,5 m	3,3 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,3 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,78 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,4 kN/m

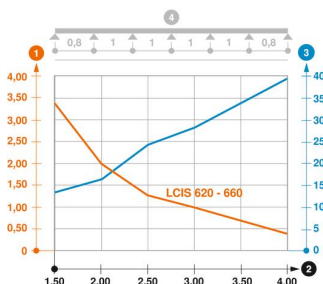

## Terhelési diagram, LCIS 60

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszközöktől függően