


Muszaki adatlap

Csuklós összekötő

Cikkszám: 6216650



Csuklós összekötő a 110 mm oldalmagasságú, perforált oldallemezű kábeltrák és idomok, -a nyomvonal vertikális iránytöréseinél előforduló- toldókötéseinek szereléséhez. Az összekötőt a létrapofa külső oldalára kell felszerelni. A potenciálkiegyenlítés (EPH) folyamatosságát a csavarkötés biztosítja.

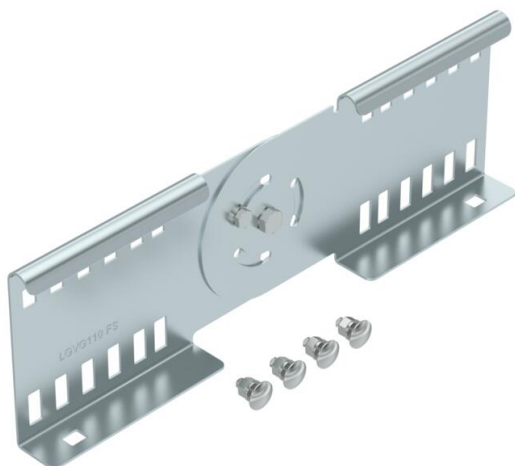

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6216650
1. megnevezés	csuklós összekötő
2. megnevezés	kábeltráchoz
Gyártó	OBO
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10 Darab
Súly	77,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Csuklós összekötő

Cikkszám: 6216650



Méretek



Méret	114x360
hossz	360 mm
szélesség	28 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Hosszanti és sarokösszekötő
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	110 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavaros összekötő