

Muszaki adatlap

Függőleges vezetéktartó a PYROLINE® tűzvédelmi csatornákhöz, magasság 20mm
Cikkszám: 7215288



Univerzális tartó kábelek és vezetékek függőleges szereléséhez üvegszál erősítésű könnyűbeton PYROLINE® Con és az acéllemez PYROLINE® Rapid, tűzvédelmi csatornába, belső bevonattal. A tartókat a meglazított rögzítő csavarfej alá helyezzük, végül szorosan megcsavarozzuk. A kábelek kábelkötegelőkkel rögzíthetők. Ezáltal a kábel súlya biztonságosan eloszlik. Minimum 2 vezetéktartó/m

- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7215288
Típus	LHS 20
1. megnevezés	vezetéktartó függőleges
2. megnevezés	tűzvédelmi csatornához
Gyártó	OBO
Méret	20x20
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10
Súly	1,345 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Függőleges vezetéktartó a PYROLINE® tűzvédelmi csatornához, magasság 20mm

Cikkszám: 7215288



Méreték

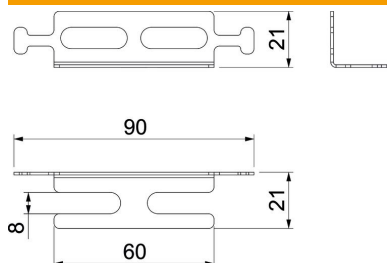

hossz	90 mm
szélesség	60 mm
Magasság	21 mm
B méret	21 mm
b méret	8 mm
H méret	21 mm
L méret	90 mm
I méret I	60 mm

Műszaki adatok

Tartozékok fajtája	egyéb
--------------------	-------