

Muszaki adatlap

Függőleges vezetéktartó a PYROLINE® tűzvédelmi csatornákhöz, magasság 40mm
Cikkszám: 7215290



Univerzális tartó kábelek és vezetékek függőleges szereléséhez üvegszál erősítésű könnyűbeton PYROLINE® Con és az acéllemez PYROLINE® Rapid, tűzvédelmi csatornába, belső bevonattal. A tartókat a meglazított rögzítő csavarfej alá helyezzük, végül szorosan megcsavarozzuk. A kábelek kábelkötegelőkkel rögzíthetők. Ezáltal a kábel súlya biztonságosan eloszlik. Minimum 2 vezetéktartó/m

- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7215290
Típus	LHS 40
1. megnevezés	vezetéktartó függőleges
2. megnevezés	tűzvédelmi csatornához
Gyártó	OBO
Méret	40x20
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10
Súly	2,426 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Függőleges vezetéktartó a PYROLINE® tűzvédelmi csatornához, magasság 40mm

Cikkszám: 7215290



Méretetek

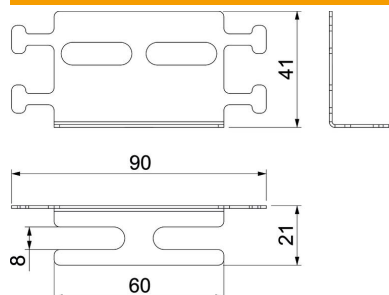

hossz	60 mm
szélesség	90 mm
Magasság	41 mm
B méret	21 mm
b méret	8 mm
H méret	41 mm
L méret	90 mm
I méret I	60 mm

Műszaki adatok

Tartozékok fajtája	egyéb
--------------------	-------