

# Muszaki adatlap

## Vezetékcsatorna, LKM 60060-as típusú

Cikkszám: 6248608



A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.

A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított. Figyelem: Az LKM 60060 alján nincs hurok perforáció, így nem lehet válaszfalat rögzíteni bele.



**St** acél

**FSK** szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

### Törzsadatok

Cikkszám	6248608
Típus	LKM60060RW
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x60x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott / műanyag bevonatú
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	174,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 60060-as típusú

Cikkszám: 6248608



## Méretetek

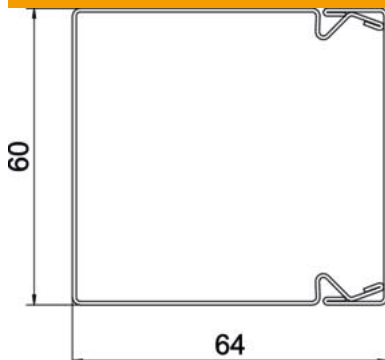

hossz	2 000 mm
szélesség	60 mm
Magasság	64 mm

## Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Hasznos keresztmetszet	3153 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK10
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C