


Sarokösszekötő a 110 mm oldalmagasságú, perforált oldallemezű kábellétrák és idomok - a nyomvonal horizontális iránytöréseinél előforduló - toldókötéseinek szereléséhez, az összekötőt a létrapofa külső oldalára kell felszerelni. A potenciálkiegyenlítés (EPH) folyamatosságát a csavarkötés biztosítja.

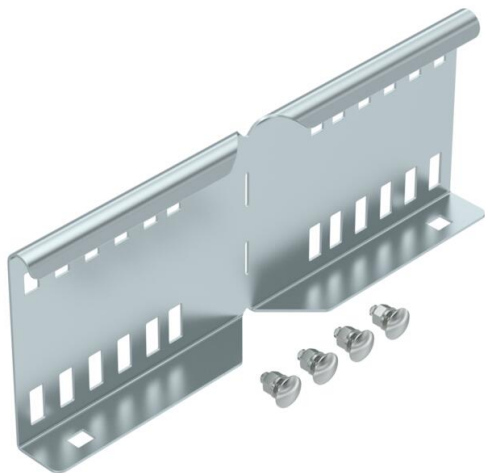

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6216587
1. megnevezés	sarokösszekötő
2. megnevezés	kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	114x300
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10 Darab
Súly	48,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Sarokösszekötő

Cikkszám: 6216587



Méretetek



Méret	114x300
hossz	300 mm
szélesség	28 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Sarokösszekötő
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	110 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavaros összekötő