

Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, magasság 40-140 mm

Cikkszám: 7424004



Szerelésre kész csatornaegység a kábel vezetéshez, részei: 3 vakfedél, két oldalprofil flexibilis fém szitaszövet oldalfallal, 3 mm-es padlóburkolattámasz-profilok. A doboz tartalmaz 6 db állítható rögzítőszegetet, 6 db betoncsavart és a 200-as, 300-as és 400-as csatornáknál 3 db fedéltömítést, az 500-as és 600-as csatornáknál pedig 6 db fedéalátámasztást. A 400, 500 és 600 mm-es fedélllesztő alátámasztásokhoz feltétlenül szükséges szintezőegységek (vegye figyelembe a szintezési magasságot) nem képezik a csomagolási egység részét, külön meg kell rendelni őket. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cikkszám | 7424004 |
| Típus | OKA-G40040140 |
| 1. megnevezés | nyitható padlócsatorna |
| 2. megnevezés | zárt |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 2400x400x140 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 2,4 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 1489,22 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |

Méretek

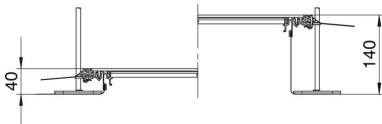

| | |
|-----------|----------|
| hossz | 2 400 mm |
| szélesség | 400 mm |

Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, magasság 40-140 mm

Cikkszám: 7424004



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Szerelőnyílás fedlap | nem |
| Burkolatok | 3 |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja | Padló |
| Feneklemez | nem |
| Bepattanó fedélrögzítés | nem |
| Tömítés-beépítési lehetőség | igen |
| Beépítőnyílás padlótartályhoz | nem |
| Szétválasztható | igen |
| Alkalmas tágulási hézaghoz | nem |
| Szítaszövetes oldalfal | igen |
| Csatornamagasság max. | 140 mm |
| Csatornamagasság min. | 40 mm |
| Fedél anyagvastagsága | 4 |
| Minimális esztrich-magasság | 40 |
| Csatlakozónyílással | nem |
| Potenciálkiegyenlítővel | nem |
| Válaszfalal | nem |
| Kiálló résszel | igen |
| Szerelőnyílás | nélkül |
| Szintezési tartomány max. | 140 mm |
| Szintezési tartomány min. | 40 mm |
| Levehető felső rész | igen |