


# Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, bepattintható, 40-140 mm magas

Cikkszám: 7424044

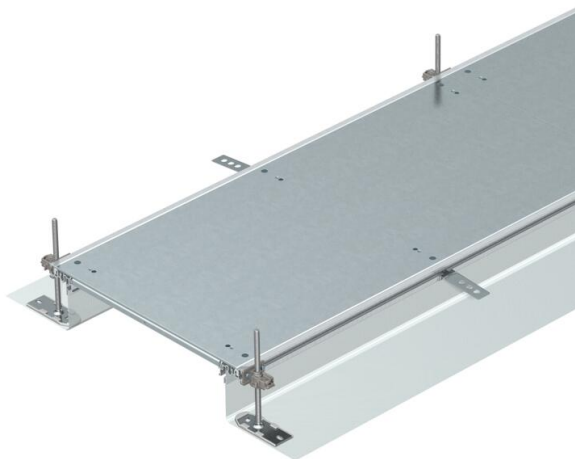

Szerelésre kész csatornaegység vezetékrendezéshez, részei: 3 db rendszerfedél, 2 db oldalprofil rászertel fém szitászövetből készült rugalmas oldalfallal, 3 mm-es padlóburkolat támprofilok. Száraz, beltéri helyiségekben, száraz ápolású padlókhöz A megfelelő tartozékkal nedves ápolású padlókhöz is alkalmas. A doboz tartalmaz 6 db állítható rögzítőszegletet, 6 db betoncsavart és a 200-as, 300-as és 400-as csatornáknál 3 db fedéltömítést, az 500-as és 600-as csatornáknál pedig 6 db fedéalátámasztást. Az 500 és 600 mm-es fedélllesztő-alátámasztásokhoz feltétlenül szükséges szintezőegységek (vegye figyelembe a szintezési magasságot) nem képezik a csomagolási egység részét, külön meg kell rendelni őket. A csatornafedeleket 400 mm névleges szélességig bepattintható rugóval vannak előszerelve.




St acél

FS szalaghorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	7424044
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	zárt, bepattintható
Gyártó	OBO
Méret	2400x400x140
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4 méter
Súly	1484,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

## Méretek

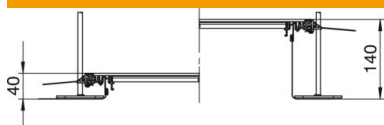

hossz	2 400 mm
szélesség	400 mm

# Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, bepattintható, 40-140 mm magas

Cikkszám: 7424044



## Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Burkolatok	3
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	nem
Padlóápolás	nedves
Bepattanó fedélrögzítés	igen
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	igen
Csatornamagasság max.	140 mm
Csatornamagasság min.	40 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	40
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítővel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Szintezési tartomány max.	140 mm
Szintezési tartomány min.	40 mm
Levehető felső rész	igen