


Muszaki adatlap

Csatornaegység GESR9-hez, 40-140 mm magas

Cikkszám: 7424246

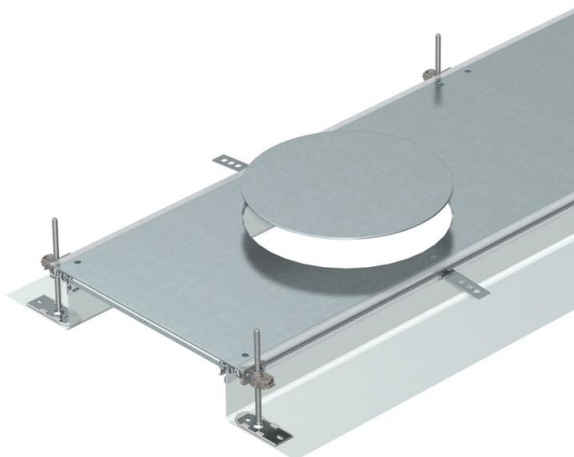

Előszerelt csatornaegység a kábel vezetéshez 6 fedéllel és 9-es névleges méretű beépítőegységek beszereléséhez, részei: két oldalprofil ráhelyezett flexibilis fém szitaszövet oldalfallal, 4 mm-es padlóburkolattámasz-profilok és csatornafedél vaklemezrel lezárt szerelőnyílással. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 állítható magasságú rögzítőláb, 6 betonkapocs és 3 fedél támaszték 400 mm csatornaszélességnél és 6 fedél támaszték az 500 és 600 mm csatornaszélességnél. A 400, 500 és 600 mm-es fedél alátámasztásához feltétlenül szükséges szintezőegység (vegye figyelembe a szintezési magasságot), a csomagolási egység nem tartalmazza, külön kell megrendelni őket. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva. With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a round installation unit of nominal size R9.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424246
Típus	OKA-G60040140DR9
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GESR9 szerelvénybetéthez
Gyártó	OBO
Méret	2400x600x140
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	1932,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méretek



hossz	2 400 mm
szélesség	600 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység GESR9-hez, 40-140 mm magas

Cikkszám: 7424246



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	6
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	6
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	nem
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	igen
Csatornamagasság max.	140 mm
Csatornamagasság min.	40 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	40
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítővel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetéthez
Szerelőnyílás	kerek
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
Szintezési tartomány max.	140 mm
Szintezési tartomány min.	40 mm
Levehető felső rész	igen