


Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 40-70 mm magas

Cikkszám: 7424400

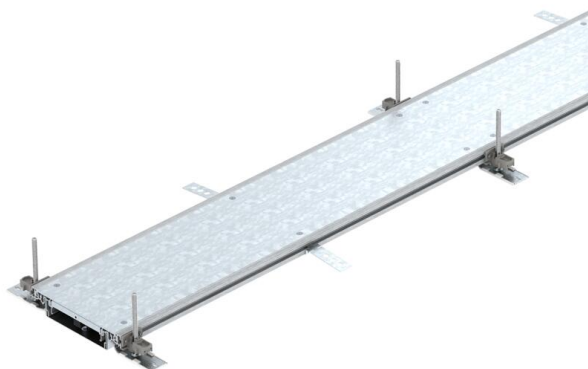

Szerelésre kész csatornaegység fedéllel (3 darab), részei: csatorna alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolattámasz profilokkal) és csatornafedél. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich dübel és fedéalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedéillesztő alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva. 3 vakfedéllel (L = 800 mm).




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cikkszám | 7424400 |
| 1. megnevezés | nyitható padlócsatorna |
| 2. megnevezés | zárt |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 2400x200x40 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 2,4 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 966,7 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |

Méretek



| | |
|-----------|----------|
| hossz | 2 400 mm |
| szélesség | 200 mm |

Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 40-70 mm magas

Cikkszám: 7424400



Műszaki adatok

| | |
|--|----------------------|
| Szerelőnyílás fedlap | nem |
| Burkolatok | 3 |
| A szerelőnyílások darabszáma | 0 |
| A dugaszolható válaszfalak száma | 1 |
| Betervezett beépíthető egységek darabszáma | 3 |
| Rekeszek | 2 St. |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja | Padló |
| Feneklemez | igen |
| Bepattanó fedélrögzítés | nem |
| Tömítés-beépítési lehetőség | igen |
| Beépítőnyílás padlótartályhoz | nem |
| Szétválasztható | nem |
| Alkalmos tágulási hézaghoz | nem |
| Szitaszövetes oldalfal | nem |
| Csatornamagasság max. | 70 mm |
| Csatornamagasság min. | 40 mm |
| Fedél anyagvastagsága | 4 |
| Minimális esztrich-magasság | 40 |
| Csatlakozónyílással | nem |
| Potenciálkiegyenlítéssel | nem |
| Válaszfállal | nem |
| Kiálló résszel | igen |
| Szerelőnyílás | nélkül |
| Szintezési tartomány max. | 70 mm |
| Szintezési tartomány min. | 40 mm |
| Hasznos keresztmetszet | 2600 mm ² |
| Levehető felső rész | igen |
| Válaszfal-rögzítés_törlés | rasten |
| Válaszfal-rögzítés | bepattintós |