


Muszaki adatlap

Csatornaegység GES4-hez, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424620

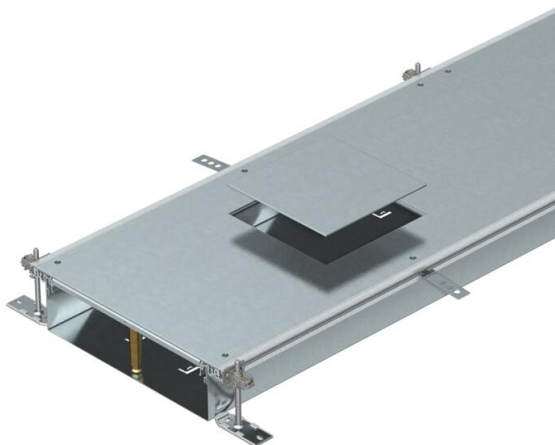

Szerelésre kész csatornaegység 3 vagy 6 szerelvénybeépítő-fedéllel a vezetékrendezéshez és 4-es névleges méretű beépítőegységek beszereléséhez, részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolat-támaszprofilokkal) és csatornafedél vaklemezzel lezárt szerelőnyílással. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémcsatlakozók összekötéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich-dübel és fedéalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedélllesztő-alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva. Csavarozható szerelő fedéllel, mely 4-es méretű négyzetes szerelőnyílást tartalmaz szerelvénybeépítő egység részére.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424620
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GES4 szerelvénybetét
Gyártó	OBO
Méret	2400x300x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4
Súly	1439,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méreték



hossz	2 400 mm
szélesség	300 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység GES4-hez, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424620



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	3
A dugaszolható válaszfalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	150 mm
Csatornamagasság min.	100 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	100
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetéthez
Szerelőnyílás	Négyzetes
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	100 mm
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni