


# Muszaki adatlap

## Csatornaegység GES6-hoz, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424682

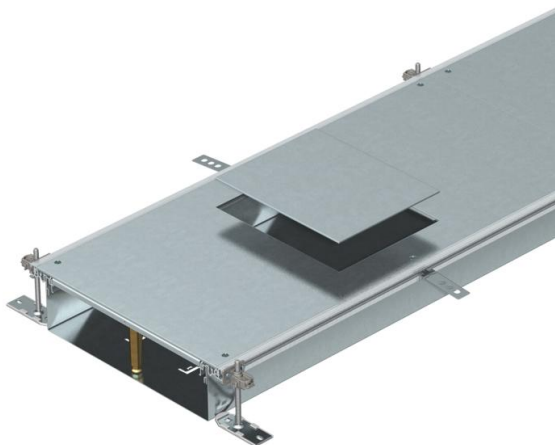

Szerelésre kész csatornaegység 3 vagy 6 db szerelvénybeépítő-fedéllel a vezetékrendezéshez és 6-os névleges méretű beépítőegységek beszereléséhez, részei: csatorna-alsó rész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolat-támaszprofilokkal) és csatornafedél vaklemezzel lezárt szerelőnyílással. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémcsatlakozók összekötéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 db esztrich-dübel és szintezhető fedélillesztő-alátámasztások: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedél szállításkor fel vannak csavarozva.

Csavarozható szerelő fedéllel, mely 6-os méretű négyzetes szerelőnyílást tartalmaz szerelvénybeépítő egység részére.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	7424682
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GES6 szerelvénybetét
Gyártó	OBO
Méret	2400x400x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4
Súly	1847,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

### Méretek



hossz	2 400 mm
szélesség	400 mm

# Műszaki adatlap

Csatornaegység GES6-hoz, 100-150 mm magas

Cikkszám: 7424682



## Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	3
A dugaszolható válaszfalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmos tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	150 mm
Csatornamagasság min.	100 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	100
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetéthez
Szerelőnyílás	Négyzetes
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	6
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	100 mm
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni