


Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 40-70 mm magas

Cikkszám: 7424406

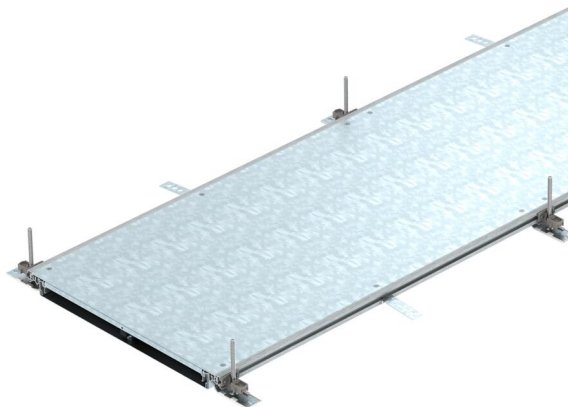

Szerelésre kész csatornaegység fedéllel (3 darab), részei: csatorna alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolattámasz profilokkal) és csatornafedél. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich dübel és fedéalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy szintezhető fedélllesztő alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424406
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	2400x500x40
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4
Súly	2225 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méretek



hossz	2 400 mm
szélesség	500 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, 40-70 mm magas

Cikkszám: 7424406



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Burkolatok	3
A szerelőnyílások darabszáma	0
A dugaszolható válaszfalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmos tágulási hézaghoz	nem
Szitaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	70 mm
Csatornamagasság min.	40 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	40
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Szintezési tartomány max.	70 mm
Szintezési tartomány min.	40 mm
Hasznos keresztmetszet	8500 mm ²
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	rasten
Válaszfal-rögzítés	bepattintós