

# Muszaki adatlap

## Betápcsatorna OKB, szintező egység nélkül

Cikkszám: 7403811



Szerelésre kész csatornaegység a vezetékrendezéshez, részei: 1 csatorna alsórész, 2 fedéllel. A csomagolási egység 2 db fedéltömítést és 1 db összekötőt tartalmaz. A magasság állításhoz hat darab szintező egység szükséges. Maximális terhelhetőség 5 kN. A csatornaegység kiegészíthető egy állítható padlóburkolat-profillal az esztrich lehatárolásához az ajtónyílások területén és a radiátorok előtt.




**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsdatok

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Cikkszám                 | 7403811                |
| 1. megnevezés            | nyitható padlócsatorna |
| 2. megnevezés            | zárt                   |
| Gyártó                   | OBO                    |
| Méret                    | 2000x73x85             |
| Anyag                    | acél                   |
| Felület                  | szalaghorganyzott      |
| Felületi szabvány        | DIN EN 10346           |
| Legkisebb eladási egység | 2                      |
| mennyiségegység          | méter                  |
| Súly                     | 1320 kg                |
| súly-mértékegység        | kg/100 m               |

### Méretek

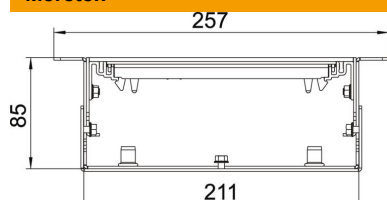

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 210 mm   |
| Magasság  | 93 mm    |
| h méret   | 85 mm    |

# Műszaki adatlap

Betápcsatorna OKB, szintező egység nélkül

Cikkszám: 7403811



## Műszaki adatok

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Szerelőnyílás fedlap              | nem                   |
| Rekeszek                          | 1 St.                 |
| Feneklemez                        | igen                  |
| Padlóápolás                       | száraz                |
| Bepattanó fedélrögzítés           | nem                   |
| Tömítés-beépítési lehetőség       | nem                   |
| Beépítőnyílás padló tartályhoz    | nem                   |
| Szétválasztható                   | igen                  |
| Alkalmas tágulási hézaghoz        | nem                   |
| Szítaszövetes oldalfal            | nem                   |
| Minimális esztrich-magasság       | 85                    |
| Csatlakozónyílással               | nem                   |
| Potenciálkiegyenlítővel           | nem                   |
| Válaszfalal                       | nem                   |
| Kiálló résszel                    | igen                  |
| Szerelőnyílás                     | nélkül                |
| Szintezési tartomány min.         | 0 mm                  |
| Hasznos keresztmetszet            | 11000 mm <sup>2</sup> |
| Levehető felső rész               | igen                  |
| Keresztmetszet húzás a            | 11008 mm <sup>2</sup> |
| Válaszfal-rögzítés_törés          | stecken               |
| Függőleges terhelés, nagy felület | 5 000 N-ig            |
| Függőleges terhelés, kis terület  | 3.000 N-ig            |
| Válaszfal-rögzítés                | dugaszolni            |