

Muszaki adatlap

Csatornaegység porvédő sávval

Cikkszám: 7403816



Szerelésre kész csatornaegység a vezetékrendezéshez és a szerelvény beépítéshez, részei: 1 csatorna alsórész 2 fedéllel és állítható magasságú kefék kivezetővel, egy padlóburkolat támprofil, az esztrich lehatárolásához az ajtónyílások területén és a radiátorok előtt. A csomagolási egység 2 db fedéltömítést és 1 db összekötőt tartalmaz. A magasság állításhoz 6 db szintező egység szükséges.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7403816
Típus	OKB U 25085 BLON
1. megnevezés	csatornaegység
2. megnevezés	porvédővel
Gyártó	OBO
Méret	2000x273x80
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2 méter
Súly	1425 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Csatornaegység porvédő sávval

Cikkszám: 7403816



Méretetek

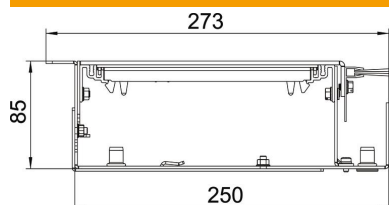

hossz	2 000 mm
szélesség	250 mm
Magasság	93 mm
h méret	85 mm

Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Rekeszek	2 St.
Feneklemez	igen
Padlóápolás	száraz
Bepattanó fedélrögzítés	igen
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szitaszövetes oldalfal	nem
Minimális esztrich-magasság	93
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítővel	nem
Válaszfállal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	250
Szintezési tartomány min.	0 mm
Hasznos keresztmetszet	11500 mm ²
Levehető felső rész	igen
Keresztmetszet húzás a	4231 mm ²
Keresztmetszet húzás b	7306 mm ²
Nagy teherbírású kivitel	igen
Válaszfal-rögzítés_törítés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni