

Muszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom a PYROLINE® Con S EI60 tűzvédelmi csatornához
Cikkszám: 7217920



Függőleges emelkedő idom, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból a PYROLINE® Con S EI30 - EI60 tűzvédelmi csatornához, a csatorna 45°-os függőleges irányváltásához. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.




üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7217920
Típus	PLCS VR060810
1. megnevezés	Függőleges ív emelkedő EI60
2. megnevezés	PLCS D060810-hez
Gyártó	OBO
Méret	100x80
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	540 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

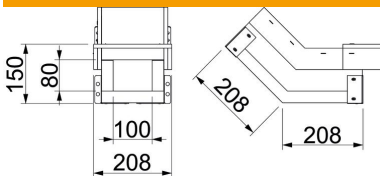

Külső méret	208 x 150
Belső méret	100 x 80
B méret	208 mm
b méret	100 mm
h méret	80 mm
H méret	150 mm
L méret	208 mm

Műszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom a PYROLINE® Con S EI60
tűzvédelmi csatornához
Cikkszám: 7217920



Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	45 °