

# Muszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom a PYROLINE® Con S EI60  
tűzvédelmi csatornához  
Cikkszám: 7217924



Függőleges emelkedő idom, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból a PYROLINE® Con S EI30 - EI60 tűzvédelmi csatornához, a csatorna 45°-os függőleges irányváltásához. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.  
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.




üvegszál-erősítésű könnyűbeton

## Törzsadatok

Cikkszám	7217924
Típus	PLCS VR061220
1. megnevezés	Függőleges ív emelkedő EI60
2. megnevezés	PLCS D061220-hez
Gyártó	OBO
Méret	200x120
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	820 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

## Méretek

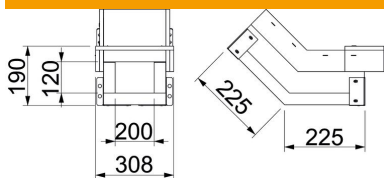

Külső méret	308 x 190
Belső méret	200 x 120
B méret	308 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	190 mm
L méret	225 mm

# Műszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom a PYROLINE® Con S EI60  
tűzvédelmi csatornához  
Cikkszám: 7217924



## Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	45 °