


Muszaki adatlap

Magic beépíthető leágazóidom, 110 FT

Cikkszám: 6041950



Beépíthető leágazóidom gyorsösszekötő rendszerrel. 110 mm oldalmagasságú kábeltálcához.

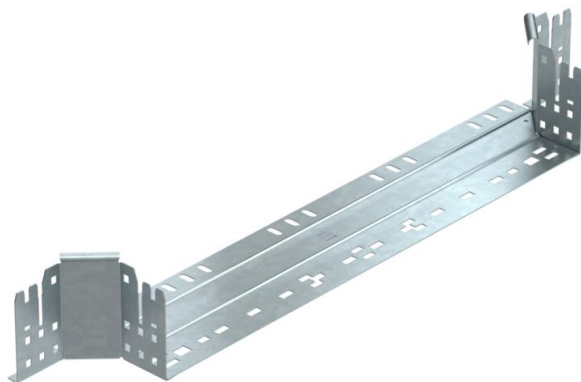

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám | 6041950 |
| Típus | RAAM 160 FT |
| 1. megnevezés | Beépíthető leágazás |
| 2. megnevezés | gyorsösszekötővel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x600 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| menyiségegység | Darab |
| Súly | 127 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Magic beépíthető leágazóidom, 110 FT

Cikkszám: 6041950



Méretetek

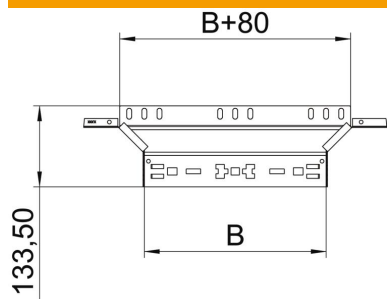

| | |
|----------------|---------|
| szélesség | 600 mm |
| Magasság | 110 mm |
| lemezvastagság | 1,25 mm |
| B méret | 600 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|-------------------------|
| Lehajlás (derékszög) | 90° |
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Feneklemez anyagvastagsága | 1,25 mm |
| NATO lyukkép | nem |
| Irányváltás | vízszintes |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Nagyfeszítávú kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartórendszer | Rögzítés bepattintással |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |