


# Muszaki adatlap

## beépíthető leágazóidom 110 FS

Cikkszám: 6042153



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

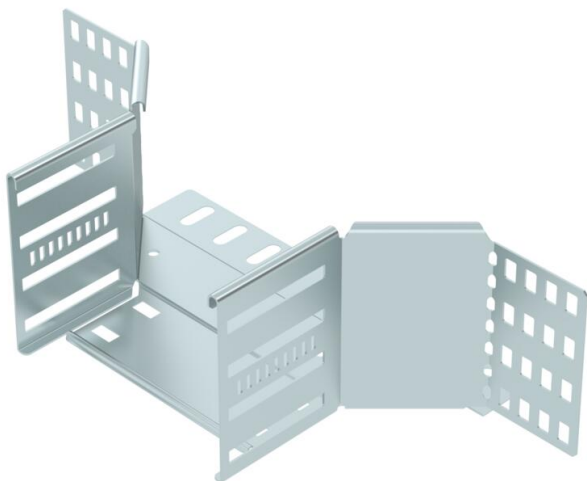

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6042153
Típus	RAA 115 FS
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x150
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	55,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FS

Cikkszám: 6042153



## Méreték

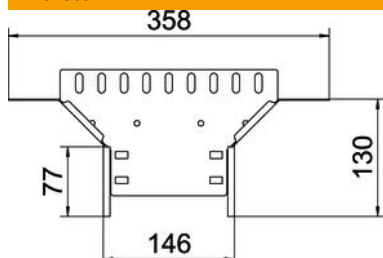

szélesség	150 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	150 mm

## Műszaki adatok

Elmenő szélesség	150 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	18 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm