


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FS

Cikkszám: 6042159



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

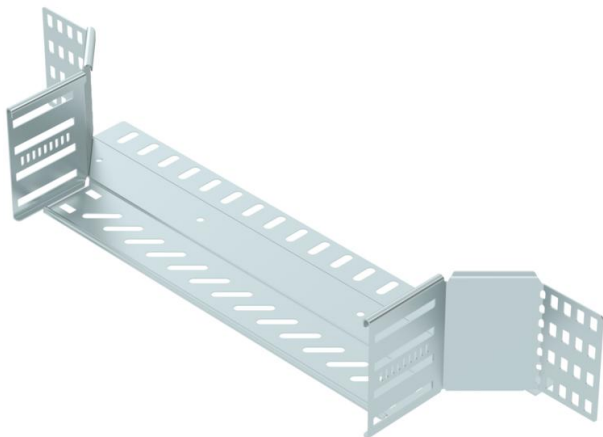

CEUK
CA

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6042159
Típus	RAA 140 FS
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x400
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	86,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FS

Cikkszám: 6042159



Méretetek

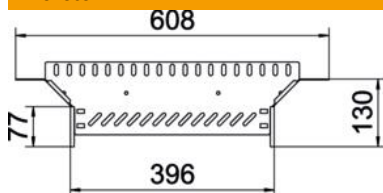

szélesség	400 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm

Műszaki adatok

Elmenő szélesség	400 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	22 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm