


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FS

Cikkszám: 6042161



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

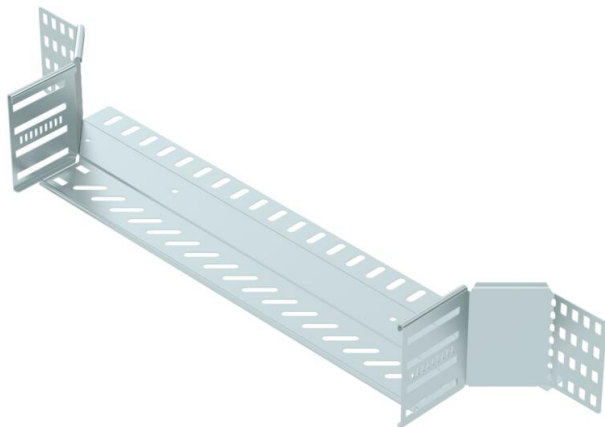

CEUK
CA


St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Cikkszám | 6042161 |
| Típus | RAA 150 FS |
| 1. megnevezés | beépíthető leágazás |
| 2. megnevezés | kábeltálcához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x500 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 96,6 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Méretek

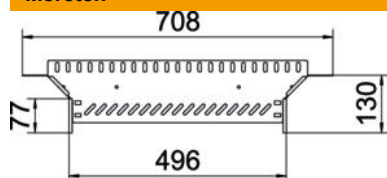

| | |
|----------------|--------|
| szélesség | 500 mm |
| Magasság | 110 mm |
| lemezvastagság | 1 mm |
| B méret | 500 mm |

Műszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FS

Cikkszám: 6042161



Műszaki adatok

| | |
|---|---------------------------------|
| Elmenő szélesség | 500 mm |
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Feneklemez anyagvastagsága | 1 mm |
| NATO lyukkép | nem |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma | 24 St. |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |