


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6042261



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

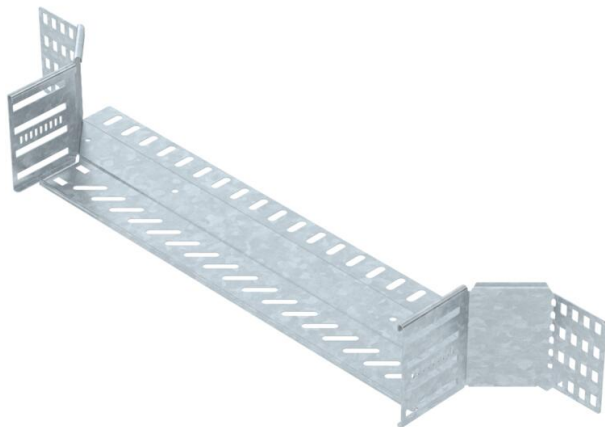

CEUK
CA


St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzssadatok

Cikkszám	6042261
Típus	RAA 150 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x500
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	100,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

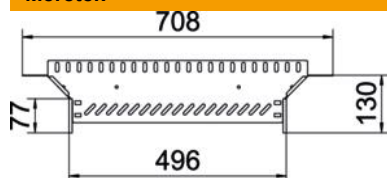

szélesség	500 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	500 mm

Műszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6042261



Műszaki adatok

Elmenő szélesség	500 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	24 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm