

Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 35 FT

Cikkszám: 6042205



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 35 mm. Csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6042205
Típus	RAA 330 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	35x300
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	41,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 35 FT

Cikkszám: 6042205



Méretetek

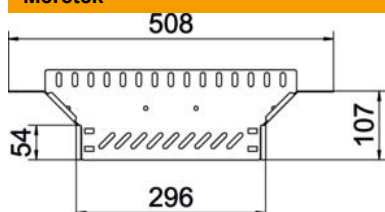

szélesség	300 mm
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	300 mm

Műszaki adatok

Elmenő szélesség	300 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott
Ajánlott csavarok száma	10 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm