


Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 7121109

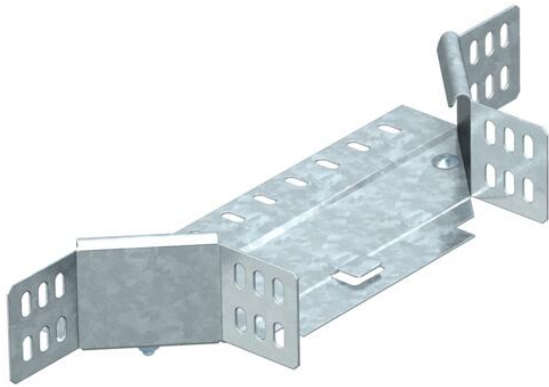

Beépíthető (fél) leágazóidom: vízszintes és függőleges leágazások kialakításához. Valamennyi 60 mm oldalmagasságú kábeltálcához. Az idomot a készlet elemeiből a helyszínen kell összeállítani. A szükséges kötőelemekkel együtt szállítva.




St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|----------------------------|
| Cikkszám | 7121109 |
| 1. megnevezés | beépíthető leágazás |
| 2. megnevezés | 2 sarokösszekötővel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x100 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 47,7 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Méretek

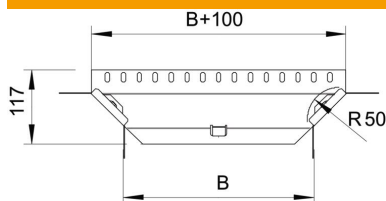

| | |
|-----------|--------|
| szélesség | 100 mm |
| szélesség | 4 in |
| Magasság | 60 mm |
| Magasság | 2 in |
| B méret | 100 mm |
| R méret | 50 mm |

Műszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 7121109



Műszaki adatok

| | |
|---|----------------------|
| Lehajlás (derékszög) | 90° |
| Összekötők kivitele | összekötő mellékelve |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Feneklemez anyagvastagsága | 1 mm |
| NATO lyukkép | nem |
| Írányváltás | vízszintes |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |