


# Muszaki adatlap

## Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 6042213



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

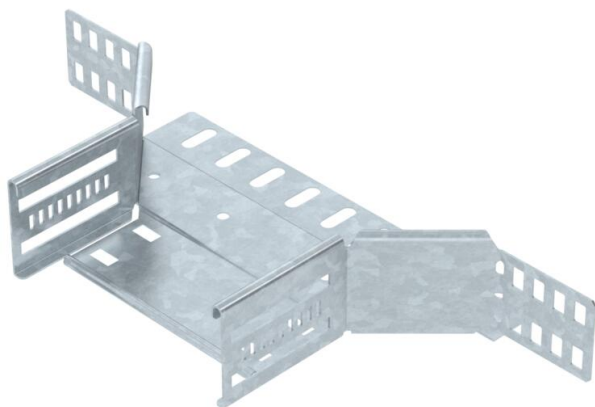

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6042213
Típus	RAA 615 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x150
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	40,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 6042213



## Méretek

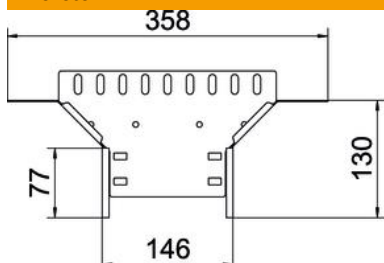

szélesség	150 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	150 mm

## Műszaki adatok

Elmenő szélesség	150 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincessel rögzített
Ajánlott csavarok száma	10 St.
Pófa-lemezvastagság	1,25 mm