


Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 A2

Cikkszám: 6042319



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

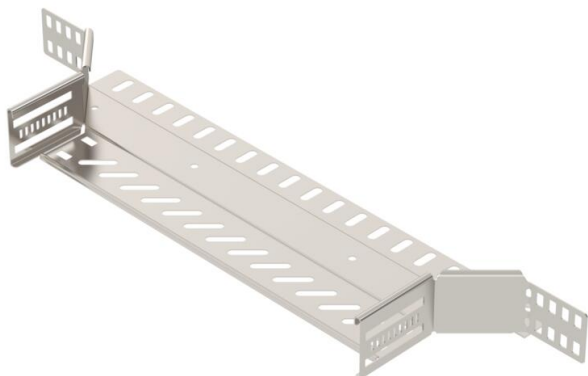

- A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)
- 2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6042319
Típus	RAA 640 A2
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x400
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	Darab
súly-mértékegység	67,2 kg
	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 A2

Cikkszám: 6042319



Méretetek

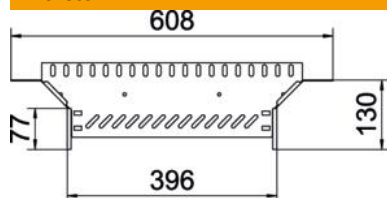

szélesség	400 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm

Műszaki adatok

Elmenő szélesség	400 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincssel rögzített
Ajánlott csavarok száma	22 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm