


# Muszaki adatlap

## Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 6042221



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

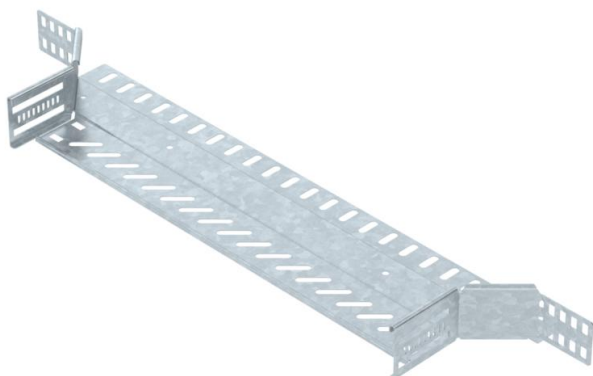

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6042221
Típus	RAA 650 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x500
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	82,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 6042221



## Méretetek

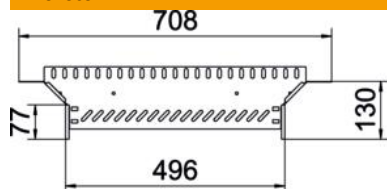

szélesség	500 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	500 mm

## Műszaki adatok

Elmenő szélesség	500 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincessel rögzített
Ajánlott csavarok száma	16 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm