

Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 60 A4

Cikkszám: 6042383



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.




A4 rozsdamentes acél, 1.4571

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsdatok

Cikkszám	6042383
Típus	RAA 660 A4
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x600
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	88,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

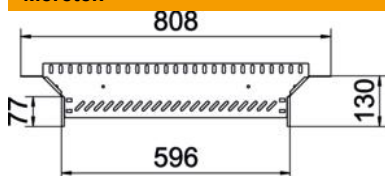

szélesség	600 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 60 A4

Cikkszám: 6042383



Műszaki adatok

Elmenő szélesség	600 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott
Ajánlott csavarok száma	24 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm