


Muszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 6042223



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

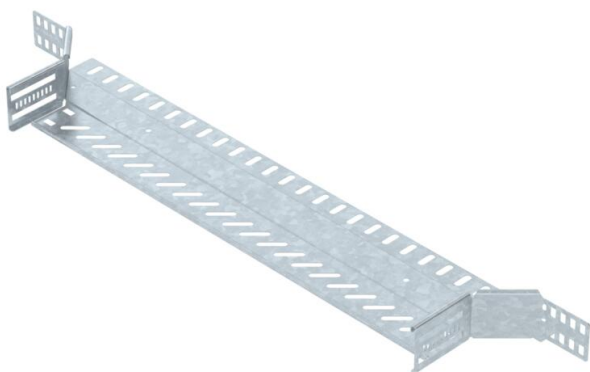


St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6042223
Típus	RAA 660 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x600
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	93,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

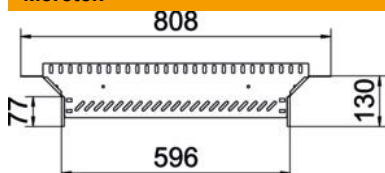

szélesség	600 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatlap

Beépíthető leágazóidom, 60 FT

Cikkszám: 6042223



Műszaki adatok

Elmenő szélesség	600 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	16 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm