


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 85 FS

Cikkszám: 6042131



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

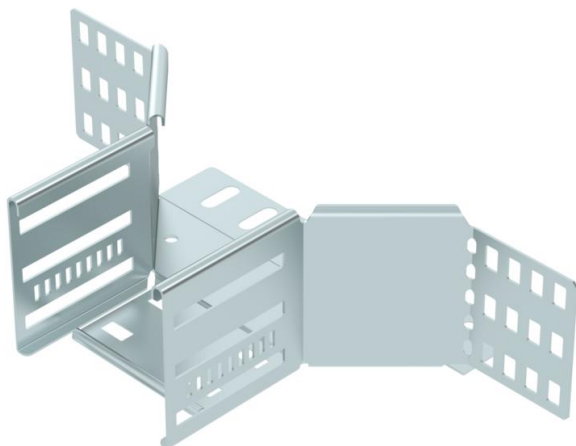

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------|
| Cikkszám | 6042131 |
| Típus | RAA 810 FS |
| 1. megnevezés | beépíthető leágazás |
| 2. megnevezés | kábeltálcához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 85x100 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 42,8 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 85 FS

Cikkszám: 6042131



Méretetek

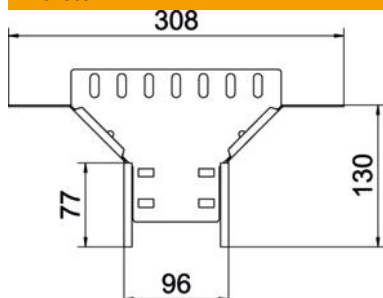

| | |
|----------------|--------|
| szélesség | 100 mm |
| Magasság | 85 mm |
| lemezvastagság | 0,8 mm |
| B méret | 100 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|---------------------------------|
| Elmenő szélesség | 100 mm |
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Feneklemez anyagvastagsága | 0,8 mm |
| NATO lyukkép | nem |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma | 14 St. |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |