


# Muszaki adatlap

## beépíthető leágazóidom 85 FT

Cikkszám: 6042233



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

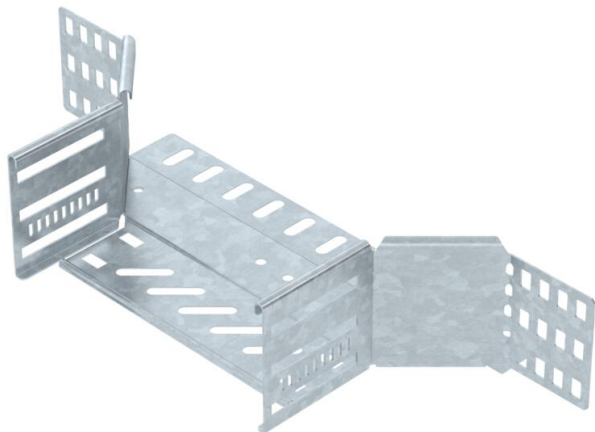

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6042233
Típus	RAA 820 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	85x200
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	52,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 85 FT

Cikkszám: 6042233



## Méreték

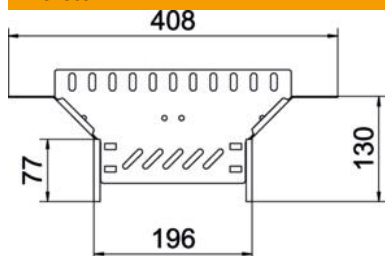

szélesség	200 mm
Magasság	85 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm

## Műszaki adatok

Elmenő szélesség	200 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincssel rögzített
Ajánlott csavarok száma	16 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm