


Muszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 85 FT

Cikkszám: 6042235



Beépíthető leágazóidom vízszintes leágazás vagy keresztezés kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

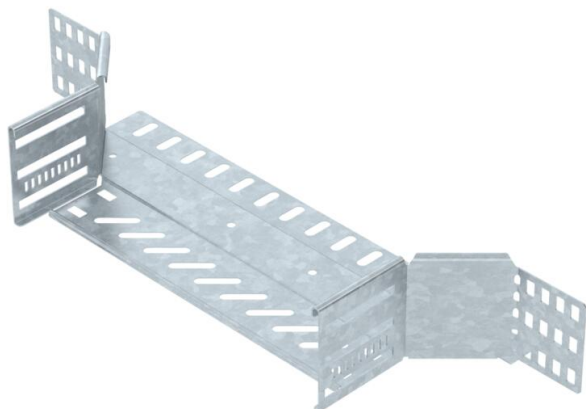

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6042235
Típus	RAA 830 FT
1. megnevezés	beépíthető leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	85x300
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	61,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

beépíthető leágazóidom 85 FT

Cikkszám: 6042235



Méretetek

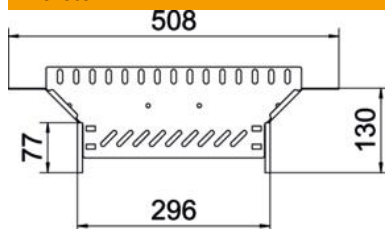

szélesség	300 mm
Magasság	85 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	300 mm

Műszaki adatok

Elmenő szélesség	300 mm
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivétel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	18 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm