

# Muszaki adatlap

## 90°-os sarokidom fedél DD

Cikkszám: 6036962



90°-os sarokidom fedél összepattintható és csavarozható beltéri és kültéri kábeltálcákhoz, hogy megvédje a kábeleket a sérülésektől és szennyeződéstől. Rögzítés előszerelt forgóretesszel és tálcafedél átlapolással. Minden oldalmagassághoz használható. Bármilyen oldalmagasságú idomhoz.



**St** acél

**DD** szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

### Törzsadatok

Cikkszám	6036962
Típus	RBD 90 600 DD
1. megnevezés	fedél
2. megnevezés	90°-os sarokidomhoz
Gyártó	OBO
Méret	B600mm
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	280 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## 90°-os sarokidom fedél DD

Cikkszám: 6036962



### Méretetek

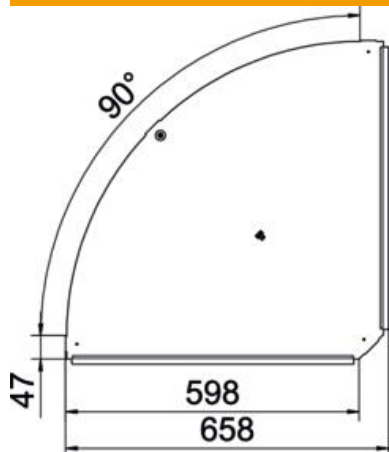

szélesség	600 mm
lemezvastagság	1 mm

### Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Forgóreteszek száma	1 St.
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek – Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	vízszintes
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-20 °C