


# Muszaki adatlap

45°-os sarokidom 110 FS

Cikkszám: 6036300



45°-os sarokidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

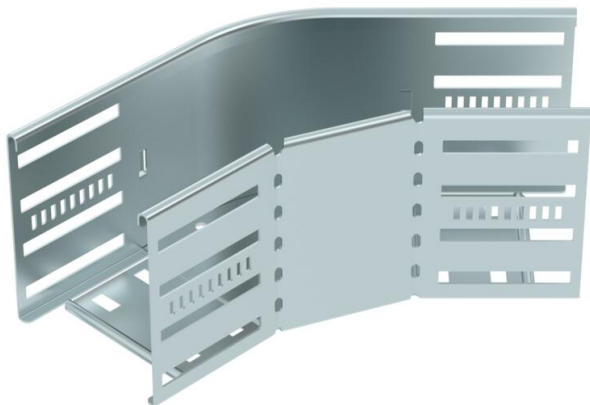

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	6036300
Típus	RB 45 110 FS
1. megnevezés	45°-os sarokidom
2. megnevezés	kábeltálcához, vízszintes
Gyártó	OBO
Méret	110x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	71,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

45°-os sarokidom 110 FS

Cikkszám: 6036300



## Méretetek

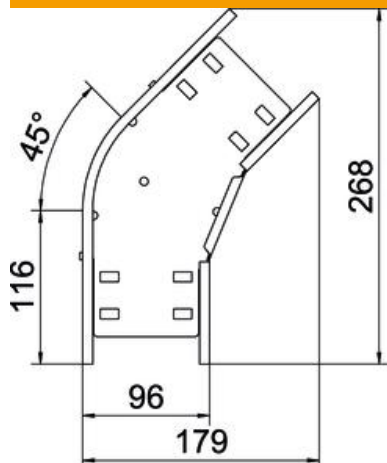

szélesség	100 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	100 mm

## Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	45°
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Építési forma	Merev ív
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fenéklemmez anyagvastagsága	0,8 mm
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Írányváltás	vízszintes
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	18 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm