


Muszaki adatlap

45°-os sarokidom 85 FS

Cikkszám: 6036200



45°-os sarokidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

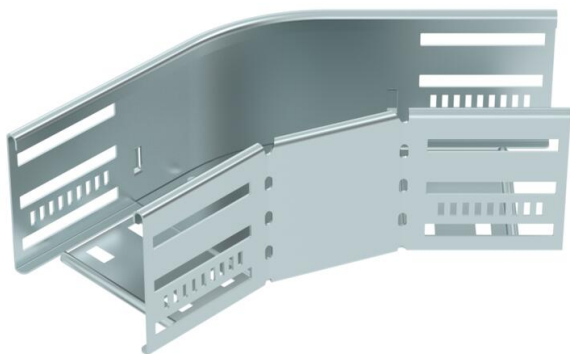

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--|---------------------------|
| Cikkszám | 6036200 |
| Típus | RB 45 810 FS |
| 1. megnevezés | 45°-os sarokidom |
| 2. megnevezés | kábeltálcához, vízszintes |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 85x100 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 |
| Súly | Darab 60,3 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

45°-os sarokidom 85 FS

Cikkszám: 6036200



Méretetek

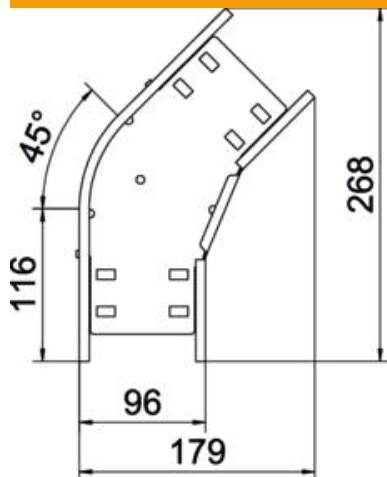

| | |
|----------------|--------|
| szélesség | 100 mm |
| Magasság | 85 mm |
| lemezvastagság | 0,8 mm |
| B méret | 100 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|----------------------------------|
| Lehajlás (derékszög) | 45° |
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Építési forma | Merev ív |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Fenéklemmez anyagvastagsága | 0,8 mm |
| Felső résszel | nem |
| Szerelési perforálás a padlóban | igen |
| NATO lyukkép | nem |
| Irányváltás | vízszintes |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincssel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma | 14 St. |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |