

Muszaki adatlap

90°-os sarokidom 110 A2

Cikkszám: 6036866



90°-os sarokidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6036866
Típus	RB 90 140 A2
1. megnevezés	90°-os sarokidom
2. megnevezés	kábeltálcához, vízszintes
Gyártó	OBO
Méret	110x400
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	286,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

90°-os sarokidom 110 A2

Cikkszám: 6036866



Méretetek

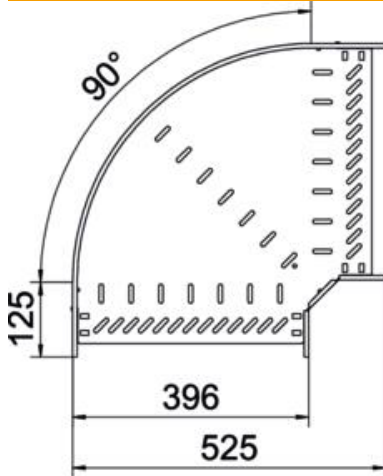

szélesség	400 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm
R méret	50 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Építési forma	Merev ív
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fenéklemez anyagvastagsága	1 mm
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Irányváltás	vízszintes
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Oldalperforálás	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	22 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm