


Muszaki adatlap

állítható sarokidom 110 FT

Cikkszám: 6037328



Állítható sarokidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Állítható szög 0 - 90°-ig. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

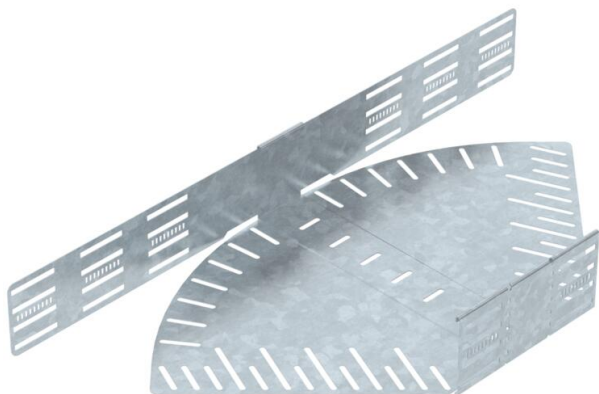

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám | 6037328 |
| Típus | RB W 140 FT |
| 1. megnevezés | sarokidom, állítható |
| 2. megnevezés | vízszintes |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x400 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 276,3 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Műszaki adatlap

állítható sarokidom 110 FT

Cikkszám: 6037328



Méretetek

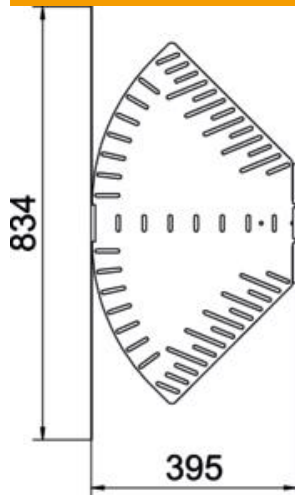

| | |
|----------------|---------|
| szélesség | 400 mm |
| Magasság | 110 mm |
| lemezvastagság | 1,25 mm |
| B méret | 400 mm |
| L méret | 834 mm |
| R méret | 50 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|-----------------------------------|
| Lehajlás (derékszög) | állítható |
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Építési forma | Merev ív |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Fenéklemmez anyagvastagsága | 1,25 mm |
| Felső résszel | nem |
| Szerelési perforálás a padlóban | igen |
| NATO lyukkép | nem |
| Irányváltás | vízszintes |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Nagyfeszítávú kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincessel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma | 22 St. |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |