


# Muszaki adatlap

állítható sarokidom 60 FT

Cikkszám: 6037120



Állítható sarokidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Állítható szög 0 - 90°-ig. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

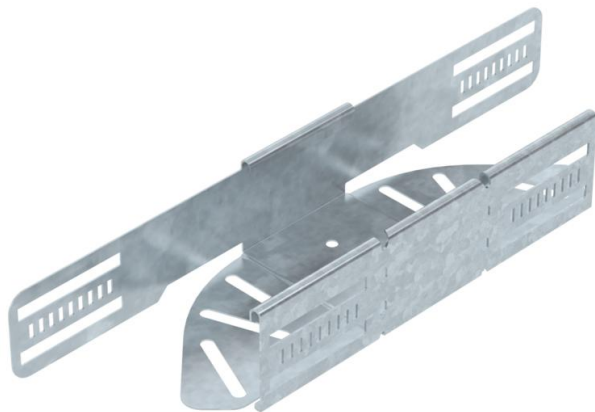

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám                 | 6037120                    |
| Típus                    | RB W 610 FT                |
| 1. megnevezés            | sarokidom, állítható       |
| 2. megnevezés            | vízszintes                 |
| Gyártó                   | OBO                        |
| Méret                    | 60x100                     |
| Anyag                    | acél                       |
| Felület                  | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány        | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység | 1                          |
| mennyiségegység          | Darab                      |
| Súly                     | 43,6 kg                    |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab               |


# Muszaki adatlap

## állítható sarokidom 60 FT

Cikkszám: 6037120



### Méretetek

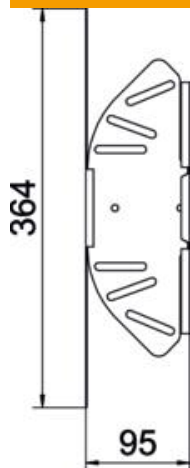

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 100 mm |
| Magasság       | 60 mm  |
| lemezvastagság | 1 mm   |
| B méret        | 100 mm |
| L méret        | 364 mm |

### Műszaki adatok

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lehajlás (derékszög)                      | állítható                       |
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő             |
| Építési forma                             | Csuklós sarokidom_komplett      |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                             |
| Feneklemez anyagvastagsága                | 1 mm                            |
| Felső résszel                             | nem                             |
| Szerelési perforálás a padlóban           | igen                            |
| NATO lyukkép                              | nem                             |
| Irányváltás                               | vízszintes                      |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                             |
| Oldalperforálás                           | igen                            |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C                          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C                          |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                             |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma                   | 10 St.                          |
| Pófa-lemezvastagság                       | 1,25 mm                         |