

# Muszaki adatlap

## Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021103



- alkalmazható levezetőként vagy földelővezetőként az MSZ EN 62561-2 szerint
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- RD 10 a talajban is használható
- cinkbevonat:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (átlagosan kb.  $50 \mu\text{m}$ )



**St** acél

**FT** merítetten tűzhorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	5021103
Típus	RD 10
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	80 m-es tekerecs
Gyártó	OBO
Méret	10mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	80
mennyiségegység	méter
Súly	63 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

## Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021103



### Méretek

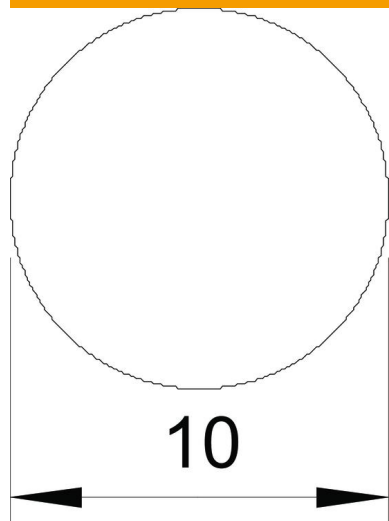

D méret 10 mm

### Műszaki adatok

Anzahl der Einzeldrähte	1
Nagy szigetelőképeségű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	80
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	78 mm <sup>2</sup>
Werkstoff-Eigenschaft	egyéb
Werkstoff-Mantel	nélkül