


Muszaki adatlap

keresztidom fedél FS

Cikkszám: 7027806



Keresztidom fedél összepattintható és csavarozható beltéri kábeltálcákhoz, hogy megvédje a kábeleket a sérülésektől és szennyeződéstől. Rögzítés tálcafedél átlapolással. Minden oldalmagassághoz használható. Bármilyen oldalmagasságú idomhoz.

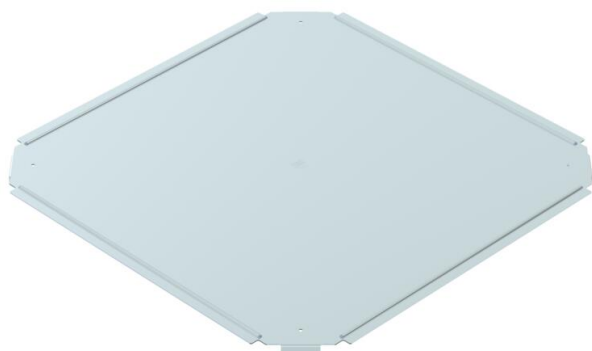

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cikkszám | 7027806 |
| Típus | RKD 400 FS |
| 1. megnevezés | fedél |
| 2. megnevezés | keresztidomhoz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | B400mm |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| menyiségegység | Darab |
| Súly | 205 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Műszaki adatlap

keresztidom fedél FS

Cikkszám: 7027806



Méretetek

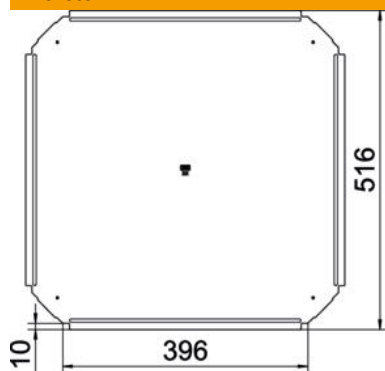

| | |
|----------------|--------|
| szélesség | 400 mm |
| lemezvastagság | 1 mm |
| B méret | 400 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|----------|
| Forgóreteszek száma | 0 St. |
| Rögzítési mód | felfekvő |
| Alkalmazható kábeltrához | nem |
| Alkalmazható kábeltálcához | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |