


# Muszaki adatlap

Nagy teherbírású keretes kazetta, tubusos kivitel, RKFSL,  
névleges méret 350-3  
Cikkszám: 7409546



Nagy teherbírású "tubusos" keretes kazetta installációs készülékek száraz vagy nedves ápolású padlóknban elhelyezett UZD350-3 dobozba történő beépítéséhez, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN.

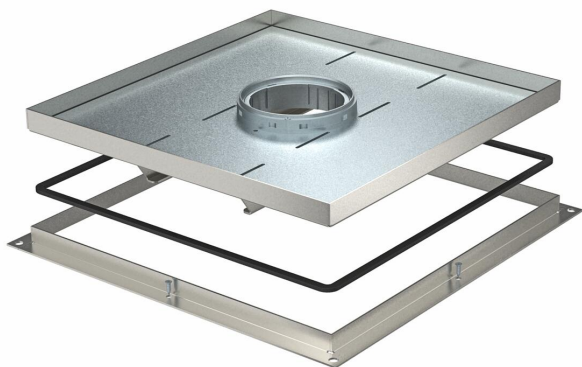

**A2** rozsdamentes acél

## Törzsadatok

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Cikkszám                                    | 7409546                        |
| Típus                                       | RKF2 SL2 V3 30                 |
| 1. megnevezés                               | Nagyteherbírású keret. kazetta |
| 2. megnevezés                               | tubushoz                       |
| Gyártó                                      | OBO                            |
| Méret                                       | 383x383x30                     |
| Anyag                                       | rozsdamentes acél, 1.4301      |
| Legkisebb eladási egység<br>mennyiségegység | 1<br>Darab                     |
| Súly  | 1334 kg                        |
| súly-mértékegység                           | kg/100 darab                   |


# Műszaki adatlap

Nagy teherbírású keretes kazetta, tubusos kivitel, RKFSL,  
névleges méret 350-3

Cikkszám: 7409546



## Méretetek

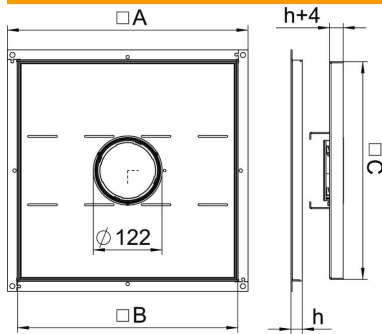

|         |        |
|---------|--------|
| A méret | 424 mm |
| B méret | 388 mm |
| C méret | 382 mm |
| h méret | 30 mm  |

## Műszaki adatok

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| kábelkivezetős kivitel             | süllyeszthető tubus    |
| alkalmas álpadlókhöz               | igen                   |
| alkalmas üreges padlókhöz          | igen                   |
| Oldalkivezetéses                   | Padlódoboz-felépítmény |
| Alkalmazható padló alatti dobozhoz | 350                    |
| Beépítési hosszúság                | 390 mm                 |
| IP védelem nyitott állapotban      | IP20                   |
| IP védelem zárt állapotban         | IP44                   |
| Schutzgrad IK-Code                 | IK10                   |
| Nagy teherbírású kivitel           | igen                   |
| nagy teherbírású kazetta           | 20 kN (OBO SL2)        |
| A padlóburkolat vastagsága         | 24 mm                  |